




## Especificaciones & características

### Reducción de la turbidez:

Productos del mercado actual (84.25%) vs FX-Basic (99.63%)

### FX-BASIC contiene Ultrafiltración


La membrana Uf elimina más de 100 bacterias y E-coli (Escherichia coli)

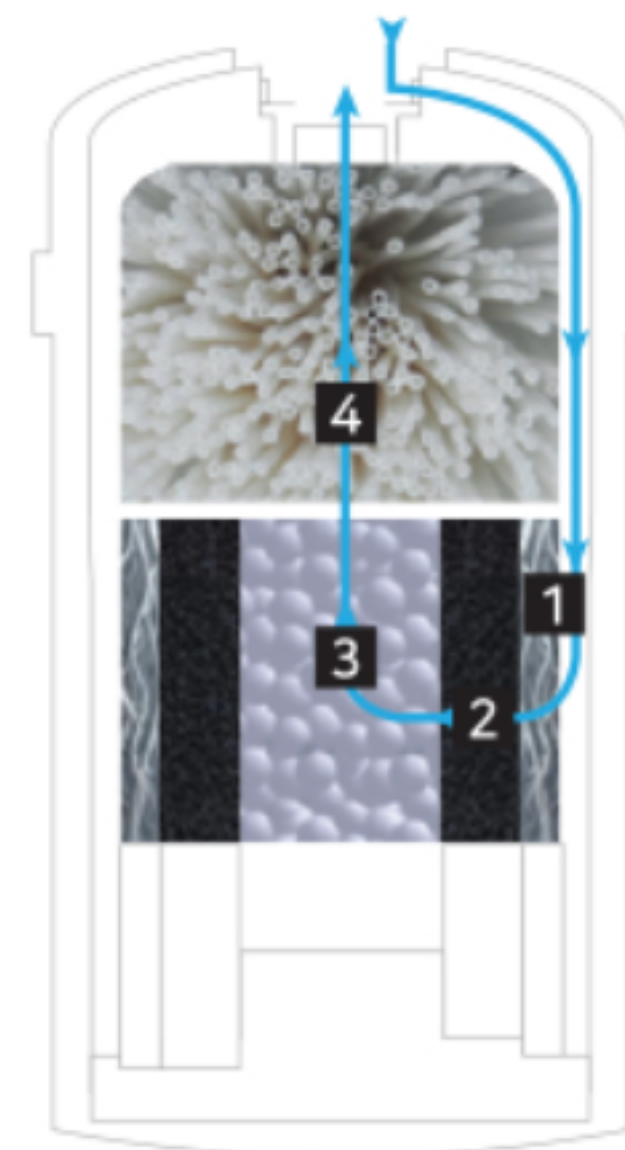

### Proceso de purificación

- 1 Filtro
- ↓
- 2 Carbón en bloque
- ↓
- 3 Polifosfato (anticalche)
- ↓
- 4 Membrana UF (antibacterial)

Marca	Microfilter
Modelo	FX-21
Procedencia	Corea
Tamaño del cartucho	21"
Rating de porosidad	0.1
Caudal (gpm)	2.5 máx
Capacidad	26,000 GAL / 98,420 L
Presión de Operación	30-60psi
Temperatura de Ope	2°C a 38°C
Tamaño de entrada y salida	3/8"
Vida útil	06 meses

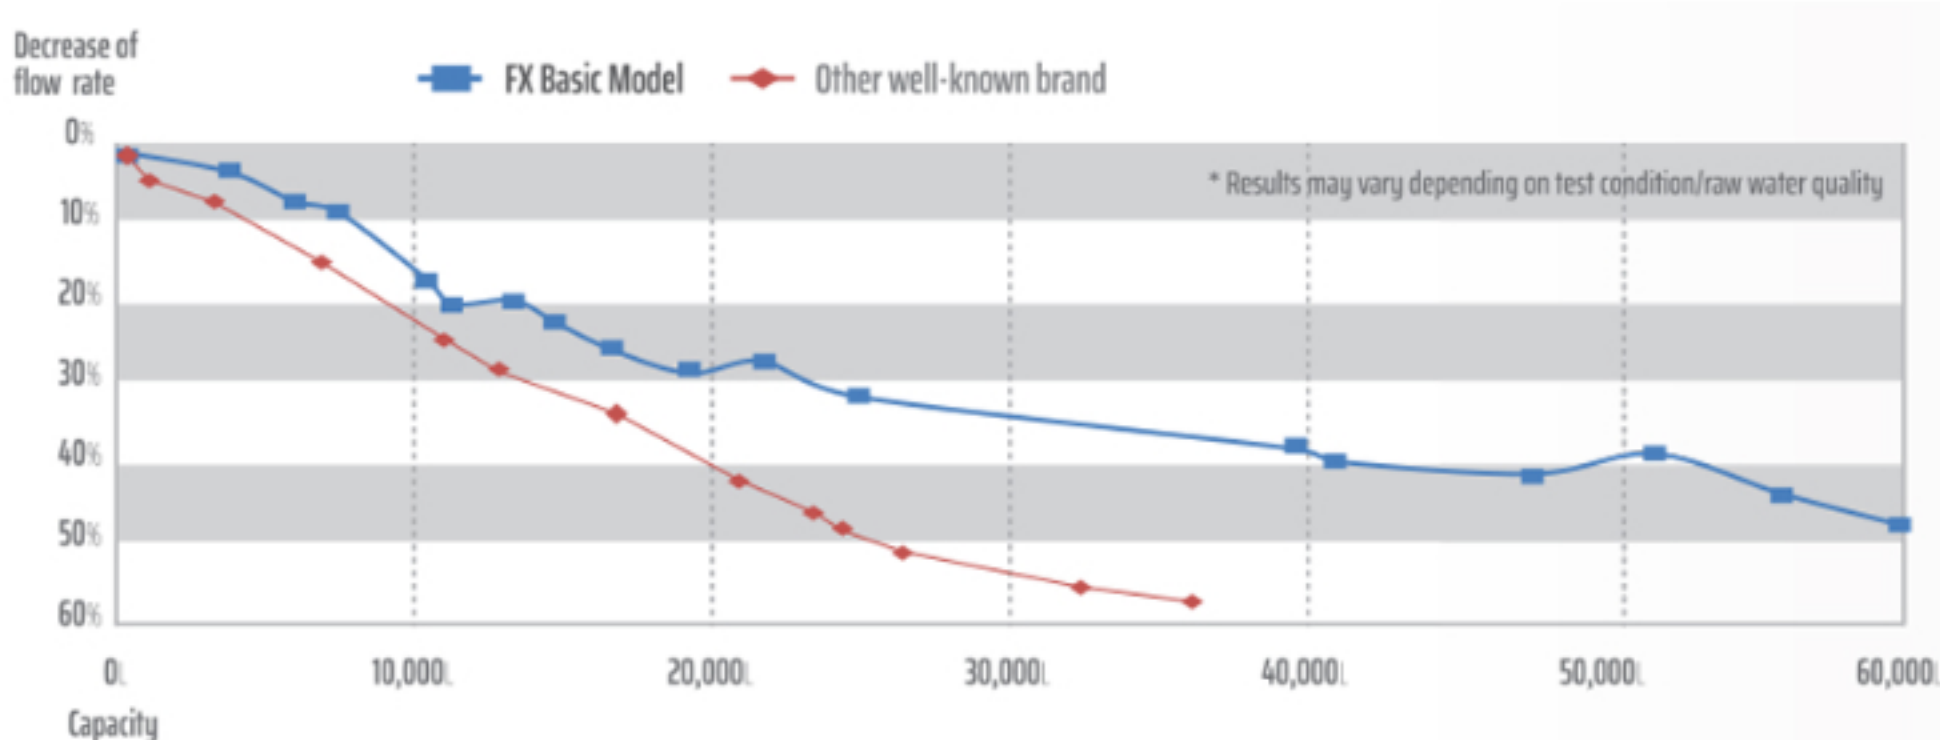

System tested and certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42, 53 for reduction Claims specified on the Performance Data sheet

NSF Trade Name : FX-10 / FX-15 / FX-17 / FX-21